


# Wkręt fasadowy Cembrit

Wkręt standardowy do podkonstrukcji drewnianej systemu fasadowego Cembrit

Wkręt do mocowania płyt włókno-cementowych Cembrit do podkonstrukcji drewnianej. Wymaga uprzednio nawiercania otworu wiertłem Cembrit  $\varnothing 7$  mm. Posiada podkładkę, która wyśrodkowuje

i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie. Wykonany ze stali nierdzewnej, z łebem w kształcie grzybka. Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany.

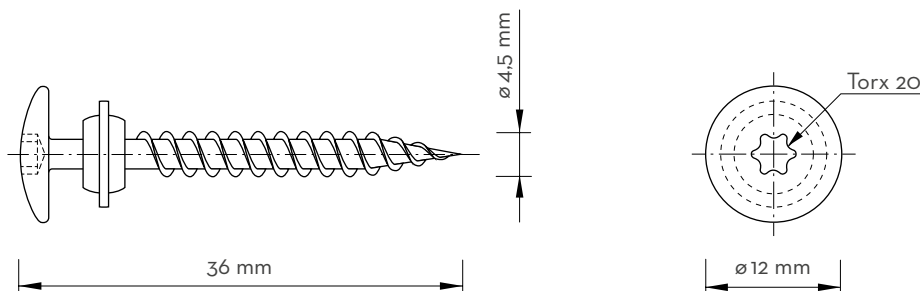

<b>Oznaczenie</b>	CL-SW 4,5×36 - Washer
Łeb wkrętu	grzybek $\varnothing 12$ mm, Torx T20
Średnica	$\varnothing 4,5$ mm
Długość	36 mm
Materiał	Stal nierdzewna (A2)
Podkładka	EPDM
Średnica otworu w płycie	$\varnothing 7$ mm