


Wkręt fasadowy Cembrit

Wkręt motylkowy do podkonstrukcji drewnianej systemu fasadowego Cembrtit

Wkręt do mocowania płyt włókno-cementowych Cembrtit do podkonstrukcji drewnianej. Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu. Posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje

przedostawanie się wody do otworu w płycie. Wykonany ze stali nierdzewnej, z łbem w kształcie grzybka. Dostępny w kolorze płyt lub niemalowany.

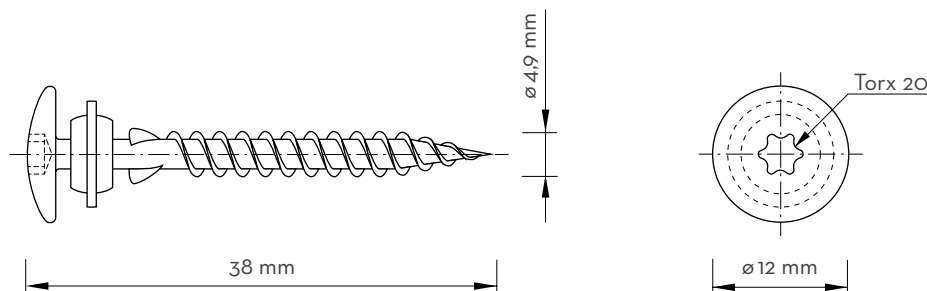

Oznaczenie	CL-SW 4,9×38 - Washer
Łeb wkrętu	grzybek Ø 12 mm, Torx T20
Średnica	Ø 4,9 mm
Długość	38 mm
Materiał	Stal nierdzewna (A2)
Podkładka	EPDM