

Fasady Cembrit Patina


Płyta płaska włókno-cementowa Cembrit Patina (wcześniej Cembonit)
Barwiona w masie, ze szcztokowaną powierzchnią, pokryta matową powłoką

Płyty Cembrit P są barwione w masie i pokryte matową przezroczystą powłoką. Na powierzchni płyty można zaobserwować włókna oraz cechy naturalne surowców, jak również dostrzec i dotknąć linii szlifierskich. Cembrit P dostępne są w 11 standardowych kolorach.

Powierzchnia płyt jest zaimpregnowana co skutecznie chroni je przed zaciekami i brudem, gwarantując atrakcyjny wygląd fasady w każdych warunkach pogodowych. Z biegiem lat płyty pokrywają się charakterystyczną patyną.

Płyty Cembrit P dostępne są w formacie przyciętym użytkowym.

Oferta Cembrit P jest uzupełniona o kompletny zestaw akcesoriów, zapewniający odpowiedni montaż płyt włókno-cementowych. Dzięki nim płyty będą wykorzystane w optymalny sposób zapewniając im długoletnią żywotność.

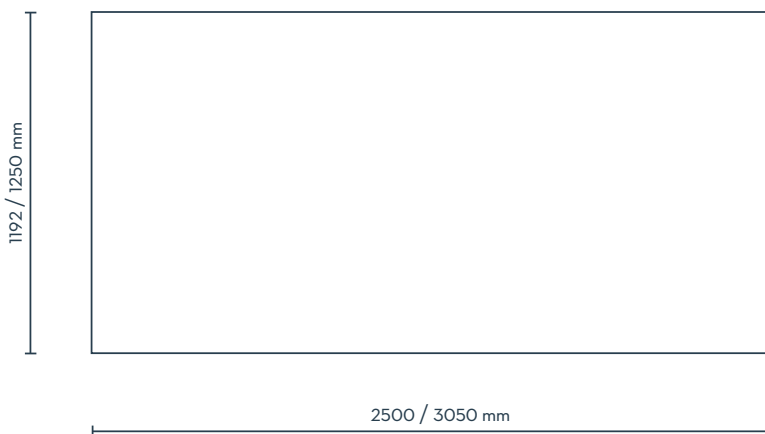

Wymiary	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)
Format przycięty użytkowy	8 / 12☎	1192	2500 / 3050
Format przycięty użytkowy	8 / 12☎	1250	2500 / 3050

Fasady Cembrit Patina (wcześniej Cembonit)

Wymiary formatów użytkowych

Szerokość	mm	1192, 1250
Długość	mm	2500, 3050
Grubość	mm	8,0, 12,0

Właściwości fizyczne

Gęstość suchego produktu (EN12467)	kg/m ³	≥1500
Waga	kg/m ²	~13.6 / ~20.4,

Właściwości mechaniczne (EN12467)

Moduł elastyczności (suchego produktu)	GPa	16
Wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu)	MPa	≥ 18

Właściwości termiczne

Przewodnictwo cieplne	W/m ⁰ C	0.4
Rozszerzalność termiczna	mm/m ⁰ C	0.01
Zakres temperatur	°C	Max. 150
Odporność na mróz (EN 12467)	Cykle	>100

Właściwości cieplno-wilgotnościowe (EN 12467)

Rozszerzalność wilgotnościowa 30-90% RH	mm/m	2.6
---	------	-----

Właściwości transmisji pary wodnej

Przepuszczalność pary wodnej, μ		45
---------------------------------	--	----

Tolerancje (EN 12467)

Grubość	%	±10
Długość	mm	±3
Szerokość	mm	±2

Inne właściwości

Kategoria, klasa	EN 12467	NT A4 I
Odporność ogniowa	EN 13501	A2-s1, d0

Cembrit jest jednym z wiodących producentów i dostawców wyrobów włókno-cementowych w Europie. Oferuje szeroką gamę trwałych i wytrzymałych produktów oraz rozwiązań na elewacje, dachy, do wnętrza i obiektów użytkowych. Dowiedz się więcej na www.cembrit.pl

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 395 72 80
biuro@cembrit.pl