

CEIBRIT Polska

Cennik

Płyty Fasadowe

Płyty Użytkowe

Płyty Wewnętrzne



Obowiązuje od 01.05.2019

wprowadzenie

cennik

Cennik obejmuje płyty elewacyjne

- Cembrit Transparent
- Cembrit Solid
- Cembrit Cover
- Cembrit Patina
- Cembrit Patina Rough

Płyty użytkowe

- Cembrit Construction
- Cembrit Windstopper

Płyty wewnętrzne

- Cembrit Multi Force

Oraz akcesoria montażowe

Ceny podane w cenniku, są cenami netto PLN.

zamówienia

Zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro@cembrit.pl lub bezpośrednio na adres osoby odpowiedzialnej za sprzedaż. Zmiana zamówienia dot.: zmiany rozmiaru, koloru lub ilości jest możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia i jest odpłatna za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia. Po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.

cena i dostawa

Ceny podane w cenniku są cenami netto i obejmują warunki płatnego transportu do 3 palet i franco od 4 pełnych palet. Produkty dostarczane są na bezpłatnych, bezzwrotnych paletach. Czas oczekiwania na standardowy produkt wynosi ok. 4 – 6 tygodni. Jednak każdorazowo należy sprawdzić dostępność produktów ze względu na utrzymywane stany magazynowe.

kolory na życzenie

Płyty elewacyjne dostępne są w bogatej łącznej ofercie 61 kolorów. Na specjalne zamówienie Cembrit Solid i Cembrit Cover mogą zostać pomalowane na wybrany kolor z 2000 barw NCS.

cięcie, wiercenie i zabezpieczanie krawędzi

Do przycinania płyt do odpowiednich wymiarów można zastosować narzędzia ręczne o wysokiej i niskiej częstotliwości. Po obcięciu krawędzie należy gratować papierem ściernym oraz zaimpregnować.

Otwory wierce się na przedniej stronie płyty przy użyciu wiertła z twardego metalu przy prędkości obrotowej 1500 obr./min. Pod płytą zawsze należy umieścić warstwę wyrównawczo-izolacyjną, np. płytę wiórową, w celu uzyskania estetycznych, wywierconych otworów. Folię zabezpieczającą płyty należy usunąć tuż przed montażem.

Zaleca się natychmiastowe usunięcie z powierzchni płyt pyłu powstałego wskutek cięcia i wiercenia za pomocą szczotki lub ścierki do kurzu, w przeciwnym wypadku płyty mogą ulec uszkodzeniu. Następnie krawędzie należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem Cembrit Edge Sealer. Zabezpieczenia wymagają tylko płyty Transparent, Solid i Cover.

magazynowanie

Płyty Cembrit powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpiecza tylko przed kurzem i powinien zostać usunięty po dotarciu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy magazynować maksymalnie na 3 paletach w stosie.


wymiary płyt

Płyty elewacyjne Cembrit Transparent, Solid, Cover dostarczane są w formacie produkcyjnym nieprzyciętym 1270 x 2530 / 3070 mm oraz w wybranych kolorach serii Solid i Cover 1280 x 2530 / 3080 mm, z krawędziami nieszlifowanymi, przeznaczonymi do dalszego docinania (co najmniej 10 mm od każdej krawędzi) pod wymiar projektowy. Na specjalne zamówienie płyty Cembrit mogą być dostarczone w formacie użytkowym wynoszącym 1192 x 2500 / 3050 mm.

Pozostałe płyty elewacyjne oraz użytkowe wewnętrzne dostarczane są z równymi i przyciętymi krawędziami, gotowymi do montażu.

Zgodnie z normą płyty posiadają tolerancję grubości do 10%, szerokości ± 2 mm, długość ± 3 mm.

Dotyczy płyt Cembrit Transparent, Solid, Cover

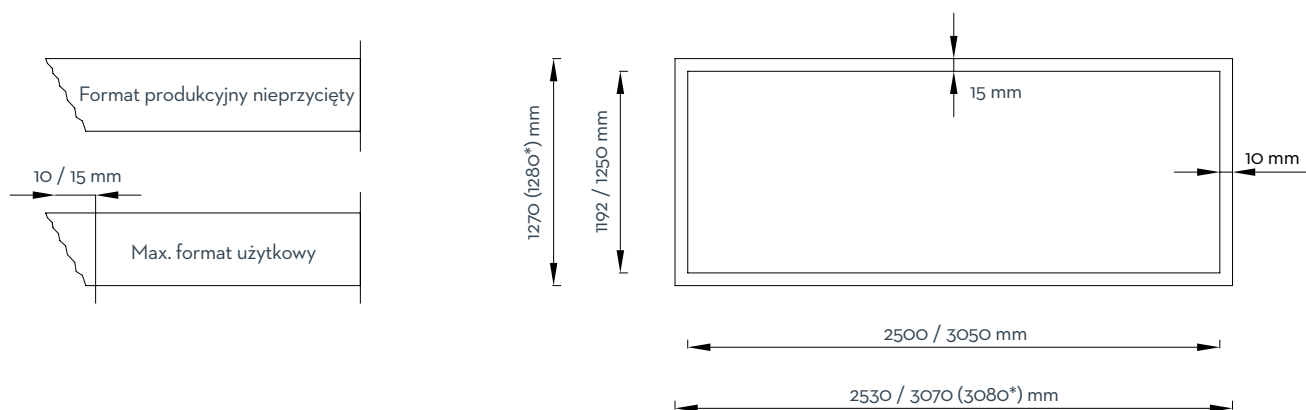

Wymiary	Grubość	Szerokość	Długość
Format produkcyjny	8 mm	1270 mm	2530 / 3070 mm
Format produkcyjny*	8 mm	1280 mm	2530 / 3080 mm
Maksymalny format użytkowy	8 mm	1250 mm	2500 / 3050 mm
Dostępny format użytkowy	8 mm	1192 mm	2500 / 3050 mm

* Dotyczy wybranych kolorów serii Solid i Cover

Płyty elewacyjne Transparent

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	●	Powierzchnia szcztokowana	○
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	15

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty			1270 x 2530 mm	1270 x 3070 mm
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm		
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,21 m ²	3,90 m ²
Ilość płyt na paletce	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na paletce	119,2 m ²	109,1 m ²	128,5 m ²	117,0 m ²
Waga 1 m ²	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg
Waga pełnej palety brutto	ok. 1980 kg	ok. 1810 kg	ok. 2130 kg	ok. 1940 kg

Kolory	Kolory standardowe		
Cena netto PLN / 1 m ²	245,00		230,00
Opłata poniżej 150 m ²	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową lub pianką ochronną
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Transparent na str. 22-25 cennika.

Transparent

Barwione w masie
i pokryte półprzezroczystą
farbą



Kolory



* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne Solid

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	18 + NCS

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty			1270 x 2530 mm	1270 x 3070 mm	1280 x 2530* mm	1280 x 3080* mm
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm				
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,21 m ²	3,90 m ²	3,24 m ²	3,94 m ²
Ilość płyt na paletcie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na paletcie	119,2 m ²	109,1 m ²	128,5 m ²	117,0 m ²	129,5 m ²	118,3 m ²
Waga 1 m ²	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg
Waga pełnej palety brutto	ok. 1980 kg	ok. 1810 kg	ok. 2130 kg	ok. 1940 kg	ok. 2150 kg	ok. 1960 kg

Kolory	Kolory standardowe (NCS + 25%)		
Cena netto PLN / 1 m ²	225,00	210,00	
Opłata poniżej 150 m ²	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową lub pianką ochronną
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Solid na str. 22-25 cennika.

* Dotyczy wybranych kolorów

Solid

Barwione w masie, pokryte
w pełni kryjącą farbą akrylową
dopasowaną do barwy masy



Kolory dla płyt 1270 x 2530 / 3070 mm



Kolory dla płyt 1280 x 2530 / 3080 mm



* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne Cover

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Barwiony w masie	○	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	26 + NCS

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty			1270 x 2530 mm	1270 x 3070 mm	1280 x 2530* mm	1280 x 3080* mm
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm				
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,21 m ²	3,90 m ²	3,24 m ²	3,94 m ²
Ilość płyt na paletcie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na paletcie	119,2 m ²	109,1 m ²	128,5 m ²	117,0 m ²	129,5 m ²	118,3 m ²
Waga 1 m ²	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg	15,7 kg
Waga pełnej palety brutto	ok. 1980 kg	ok. 1810 kg	ok. 2130 kg	ok. 1940 kg	ok. 2150 kg	ok. 1960 kg

Kolory	Kolory standardowe (NCS + 25%)		
Cena netto PLN / 1 m ²	195,00	180,00	
Opłata poniżej 150 m ²	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową lub pianką ochronną
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Cover na str. 22-25 cennika.

* Dotyczy wybranych kolorów

Cover

Pokryte 100% nieprzezroczystą farbą akrylową, nie barwione w masie



Kolory dla płyt 1270 x 2530 / 3070 mm



Kolory dla płyt 1280 x 2530 / 3080 mm



* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne Patina

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	●	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○	Ilość kolorów	11

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	Na specjalne zamówienie dostępna płyta o grubości 12 mm lub docinana pod wymiar
Format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1250 x 2500 mm	1250 x 3050 mm	
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,13 m ²	3,81 m ²	
Ilość płyt na palecie	40 szt.	35 szt.	40 szt.	35 szt.	
Ilość na palecie	119,2 m ²	127,2 m ²	125,0 m ²	133,4 m ²	
Waga 1 m ²	13,6 kg	13,6 kg	13,6 kg	13,6 kg	
Waga pełnej palety	ok. 1790 kg	ok. 1900 kg	ok. 1880 kg	ok. 2000 kg	

Kolory	Kolory standardowe		
Cena netto PLN /1 m ²	180.00		Na specjalne zamówienie 280.00
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej.
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Patina na str. 22-25 cennika.

Patina

Barwione w masie, zaimpregnowane przed zaciekami i brudem, z wyraźną strukturą powierzchni



Kolory



* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne Patina Rough

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	●
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	●	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○	Ilość kolorów	2

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1250 x 2500 mm	1250 x 3050 mm
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,13 m ²	3,81 m ²
Ilość płyt na palecie	40 szt.	35 szt.	40 szt.	35 szt.
Ilość na palecie	119,2 m ²	127,2 m ²	125,0 m ²	133,4 m ²
Waga 1 m ²	12,4 kg	12,4 kg	12,4 kg	12,4 kg
Waga pełnej palety	ok. 1620 kg	ok. 1730 kg	ok. 1700 kg	ok. 1820 kg

Kolory	Kolory standardowe		
Cena netto PLN /1 m ²	240,00		
Transport	1 paleta 1500,00 PLN	2 - 3 palety 1000,00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej.
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500,00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Patina Rough na str. 22-25 cennika.

Patina Rough

Barwione w masie, zaimpregnowane przed zaciekami i brudem, z wyraźną strukturą powierzchni



Kolory



P 545r



P 070r

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty użytkowe Construction

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szorstkowana	○
Barwiony w masie	○	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	naturalny szary

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1200 x 2500 mm	1200 x 3050 mm	1250 x 2500 mm
Powierzchnia płyty	2,98 m ²	3,64 m ²	3,00 m ²	3,66 m ²	3,13 m ²
Ilość płyt na palecie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.
Ilość na palecie	119,2 m ²	109,1 m ²	120 m ²	109,8 m ²	125,2 m ²
Waga 1 m ²	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg
Waga pełnej palety	1783 kg	1642 kg	1795 kg	1651 kg	1871 kg
Cena netto PLN / 1 m ²	76,00				

Grubość	6 mm	6 mm	10 mm	10 mm
Dostępny format użytkowy	1200 x 2500 mm	1250 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1200 x 3050 mm
Powierzchnia płyty	3,00 m ²	3,13 m ²	3,64 m ²	3,66 m ²
Ilość płyt na palecie	50 szt.	45 szt.	25 szt.	25 szt.
Ilość na palecie	150,0 m ²	140,6 m ²	91,0 m ²	91,5 m ²
Waga 1 m ²	11,0 kg	11,0 kg	18,4 kg	18,4 kg
Waga pełnej palety	1681 kg	1577 kg	1712 kg	1721 kg
Cena netto PLN / 1 m ²	54.00		91.00	

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet


Cięcie / formatowanie na wymiar i wiercenie otworów	Możliwość formatowania płyty na żądany wymiar tylko z płyt 1250 x 3050 mm lub 1250 x 2500 mm. Do rozliczenia ceny podstawą są zawsze m ² użytych płyt (minimalny rozmiar formatowania to 180 x 600 mm)
	Cena netto za cięcie / formatowanie 20.00 PLN / m ² . Cena netto za wywiercenie otworów 16.00 PLN / m ²
Akcesoria	Akcesoria montażowe do płyt Cembrit Construction na str. 22-25 cennika.

Construction

Naturalny włókno-cement
bez dodatkowej obróbki,
z jego autentycznym,
szarym odcieniem



Płyty użytkowe Windstopper

Materiał	Włókno-cement	Klasyfikacja ogniowa	A2, s2-d0 EN 13501
Powierzchnia	Surowa płyta	Kolory	Szary / Grafitowy
Grubość	9 mm	Czas dostawy	

	Windstopper Basic	Windstopper Extreme
Grubość	9 mm	9 mm
Format produkcyjny	1200 x 2700 mm	1200 x 2700 mm
Powierzchnia płyty	3,24 m ²	3,24 m ²
Ilość płyt na palecie	40 szt.	40 szt.
Ilość m ² na palecie	129,6 m ²	129,6 m ²
Waga 1 m ²	13,7 kg	13,7 kg
Waga pełnej palety	1806 kg	1806 kg
Cena netto PLN / 1 m ²	54,00	64,00


Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2-3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Windstopper

Zapewniają wiatroszczelną membranę. Uwalniają absorbowaną wilgoć



Płyty wewnętrzne Multi Force

Materiał	Wzmocniony włókno-cement	Klasyfikacja ogniowa	A1 PN EN 13501
Powierzchnia	Surowa płyta	Kolory	Naturalny cementowy
Grubość	9, 12 mm	Czas dostawy	

Grubość	9 mm	9 mm
Format produkcyjny	1200 x 2550 mm	1200 x 3000 mm
Powierzchnia płyty	3,06 m ²	3,6 m ²
Ilość płyt na paletcie	45 szt.	45 szt.
Ilość m ² na paletcie	137,7 m ²	162 m ²
Waga 1 m ²	10,4 kg	10,4 kg
Waga pełnej palety	1463 kg	1738 kg
Cena PLN /1 m ²	55.00	

Grubość	12 mm	12 mm
Format produkcyjny	1200 x 2550 mm	1200 x 3000 mm
Powierzchnia płyty	3,06 m ²	3,6 m ²
Ilość płyt na paletcie	30 szt.	30 szt.
Ilość m ² na paletcie	91,8 m ²	108 m ²
Waga 1 m ²	13,9 kg	13,9 kg
Waga pełnej palety	1307 kg	1539 kg
Cena PLN /1 m ²	69.00	

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 - 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Multi Force

lekkie, wytrzymałe,
odporne na wilgoć
i uderzenia



lista dostępnych kolorów

Cembrit Cover

Cembrit Cover	Cembrit Metro	Kolor masy	NCS
C 010	117 Stockholm	Szary	S 2002-Y
C 020	125 Vilnius	Szary	S 2502-B
C 040	126 Sofia	Szary	S 4502-Y
C 050	108 Berlin	Szary	S 5502-B
C 060	110 Helsinki	Szary	S 6502-Y
C 160	118 London	Szary	S 8502-Y
C 210	109 Nuuk	Szary	S 0502-Y
C 300	124 Milan	Szary	S 3005-Y80R
C 360	113 Copenhagen	Szary	S 2570-Y70R
C 380	106 Lyon	Szary	S 5030-R10B
C 390	114 Istanbul	Szary	S 8010-Y50R
C 450	112 Amsterdam	Szary	S 1080-Y30R
C 530	123 Rome	Szary	S 2010-G90Y
C 540	122 Kiev	Szary	S 2010-Y20R
C 550	105 Athens	Szary	S 2030-Y10R
C 560	120 Bonn	Szary	S 2020-Y10R
C 570	104 Barcelona	Szary	S 0550-G90Y
C 600	119 Prague	Szary	S 3005-G50Y
C 610	121 Lisbon	Szary	S 3020-G90Y
C 630	103 Geneva	Szary	S 2050-G80Y
C 640	101 Hamburg	Szary	S 4020-G50Y
C 650	102 Madrid	Szary	S 4040-G90Y
C 670	111 Dublin	Szary	S 6030-G50Y
C 730	107 Oslo	Szary	S 1020-B
C 760	116 Naples	Szary	S 4020-B
C 770	115 Riga	Szary	S 2565-R80B

Cembrit Transparent

Cembrit Transparent	Cembrit True	Kolor masy	NCS
T 020		Szary	S 3502-Y
T 030	309 Olympus	Szary	S 2502-Y
T 101		Czarny	S 7500-N
T 111	307 Kilimanjaro	Czarny	S 7502-Y
T 161		Czarny	S 8000-N
T 171	308 Etna	Czarny	S 8000-N
T 242	304 Antarctic	Biały	S 0502-Y
T 252		Biały	S 0804-Y10R
T 262	310 Sahara	Biały	S 1005-Y
T 373		Czerwony	S 5030-Y80R
T 383	302 Vesuv	Czerwony	S 4040-Y80R
T 505		Żółty	S 1515-Y
T 515	301 Gobi	Żółty	S 1020-Y10R
T 626		Zielony	S 5010-G50Y
T 737		Niebieski	S 2010-R80B

lista dostępnych kolorów

Cembrit Solid

Cembrit Solid	Cembrit Zenit	Kolor masy	NCS
S 030	509 Mercury	Szary	S 3502-Y
S 071	507 Orcus	Czarny	S 7000-N
S 101	508 Pluto	Czarny	S 7500-N
S 131		Czarny	S 8000-N
S 151		Czarny	S 7502-B
S 191	509 Erebus	Czarny	S 9000-N
S 212	504 Luna	Biały	S 0502-Y
S 282	512 Saturn	Biały	S 2005-Y10R
S 334	506 Jupiter	Pomarańczowy	S 4030-Y50R
S 353	502 Mars	Czerwony	S 4040-Y70R
S 515	501 Venus	Żółty	S 1020-Y20R
S 525	514 Triton	Żółty	S 1030-Y10R
S 606	511 Rhea	Zielony	S 3010-G40Y
S 616	513 Ceres	Zielony	S 3020-G80Y
S 656	505 Terra	Zielony	S 5010-G70Y
S 676	516 Callisto	Zielony	S 7010-G70Y
S 747	503 Neptune	Niebieski	S 3010-B
S 757	515 Mimas	Niebieski	S 3020-B
S 991	Zenit + Black Special	Czarny	NCS/RAL
S 992	Zenit + White Special	Biały	NCS/RAL
S 993	Zenit + Red Special	Czerwony	NCS/RAL
S 994	Zenit + Orange Special	Pomarańczowy	NCS/RAL
S 995	Zenit + Yellow Special	Żółty	NCS/RAL
S 996	Zenit + Green Special	Zielony	NCS/RAL
S 997	Zenit + Blue Special	Niebieski	NCS/RAL

Cembrit Patina i Patina Rough

Cembrit Patina	Cembrit Cembonit	Kolor masy	NCS
P 020	967 Granite	Taki jak powierzchni	S 2502-B
P 050	922 Graphite	Taki jak powierzchni	S 5500-N
P 070 P 070r	921 Flint	Taki jak powierzchni	S 6502-B
P 222	901 Pearl	Taki jak powierzchni	S 0502-Y
P 313	915 Tufa	Taki jak powierzchni	S 4010-Y30R
P 323	941 Magma	Taki jak powierzchni	S 3030-Y70R
P 333	946 Adobe	Taki jak powierzchni	S 4020-Y60R
P 343	942 Ruby	Taki jak powierzchni	S 3040-Y70R
P 545 P 545r	911 Sand	Taki jak powierzchni	S 1505-Y30R
P 565	935 Amber	Taki jak powierzchni	S 3030-Y10R
P 626	951 Emerald	Taki jak powierzchni	S 3010-G70Y

Akcesoria montażowe

Nit Cembrit do podkonstrukcji aluminiowej

Wymiary (mm)	4,0 x 20 K14
Materiał	aluminium / stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty lub bez powłoki
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Aluminiowa część główna, trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem
Cena netto PLN za opak.	345.00 PLN
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości



Nit Cembrit do podkonstrukcji stalowej

Wymiary (mm)	4,0 x 20 K14
Materiał	stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty lub bez powłoki
Pakowanie	100 szt.
Cechy	Stalowa część główna, trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem
Cena netto PLN za opak.	175.00 PLN
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości



Tuleja do punktów stałych

Wymiary (mm)	5,5 x 8,8 x 4,1
Materiał	tworzywo sztuczne
Pakowanie	100 szt.
Cechy	Stosowana w punktach stałych montażu
Cena netto PLN za opak.	48.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości



Akcesoria montażowe

Końcówka do nitownicy typ Cembrit

Wymiary (mm)	do nitów Cembrit 4 x 20 Ø14
Materiał	stal
Pakowanie	1 szt.
Cechy	Zapobiega ruchowi płyty przy montażu
Cena za szt. PLN netto	250.00 PLN
Transport	Opłata 30,00 PLN



Wkręt motylkowy Cembrit do drewna

Wymiary (mm)	4,9 x 38
Materiał	stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty lub bez powłoki
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie, łby grzybkowe
Cena netto PLN za opak.	345.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości



Wkręt motylkowy Cembrit do drewna

Wymiary (mm)	4,5 x 36
Materiał	stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty lub bez powłoki
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie, łby grzybkowe
Cena netto PLN za opak.	345.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości



Akcesoria montażowe

Taśma EPDM Cembrit

Wymiary (mm)	30 x 3	90 x 3
Materiał	EPDM	
Pakowanie	Rolka 30 mb	
Zastosowanie	Umieszczać na podkonstrukcji, pod płytami Cembrit	
Cena za rolkę	100.00 PLN	200.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości	



Cembrit Edge Sealer dla płyt Transparent, Solid, Cover

Materiał	Lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika	
Pakowanie	Butelka 0,25 l	
Cechy	Lakier do zabezpieczania ciętych krawędzi, w zestawie aplikator	
Cena za butelkę PLN netto	160.00 PLN	
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości	



Element centrujący

Wymiary (mm)	Ø4,1 - 9,0	
Pakowanie	1 szt.	
Cechy	Pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji	
Cena za szt. PLN netto	750.00 PLN	
Transport	opłata 30.00	



Akcesoria montażowe

Wiertło do włókno-cementu		
Wymiary (mm)	7,0 x 100	9,0 x 100
Pakowanie	1 szt.	
Cechy	Stosować do nawiercania otworów pod wkręty w płytach Cembrit	Stosować do nawiercania otworów pod nity w płytach Cembrit
Cena za szt. PLN netto	370.00 PLN	
Transport	Opłata 30.00	



Wiertło do włókno-cementu	
Wymiary (mm)	4,1 x 96
Pakowanie	1 szt.
Cechy	Stosować wraz z elementem centrującym do nawiercania otworów w podkonstrukcji
Cena za szt. PLN netto	66.00 PLN
Transport	Opłata 30.00



Tarcza do cięcia włókno-cementu		
Wymiary (mm)	160 x 2.4 x 20	250 x 2.6 x 30
Pakowanie	1 szt.	1 szt.
Cechy	Tarcza Frezite 160mm	Tarcza Frezite 250mm
Cena za szt. PLN netto	1300.00 PLN	2000.00 PLN
Transport	Opłata 30.00	



Toolbox do podkonstrukcji	
Cechy	Zestaw startowy Toolbox zawiera: - 1 x wiertło do włókno-cementu fi 9mm - 2 x wiertła do podkonstrukcji fi 4,1mm - 1 x końcówka do nitownicy (pomaga zacisnąć nity z odpowiednią siłą) - 1 x uchwyt centrujący (pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji). Elementy sprzedawane wyłącznie w zestawie
Cena za szt. PLN netto	250.00 PLN
Transport	Opłata 30.00



10-letnia gwarancja Cembrit

Obejmuje płyty płaskie Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina, Cembrit Patina Rough, Cembrit Construction.

STRONY GWARANCJI

Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tanecznej 18, 02-829 Warszawa, Polska, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234877, niniejszym udziela następującej gwarancji na pokrycia włókno-cementowe typu: Cembrit dostarczane przez Cembrit Sp. z o.o. („Produkt/Produkty”).

Niniejszej Gwarancji udziela się właścicielowi budynku, na którym Produkty są montowane („Właściciel”).

OKRES I ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty dostawy Produktów do dystrybutora, którym jest podmiot dokonujący nabycia, sprzedaży i dystrybucji Produktów dostarczanych przez Cembrit Sp. z o.o. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Dystrybutor”). Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na Produkty sprzedane Dystrybutorowi i zamontowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, Cembrit Sp. z o.o. gwarantuje, że Produkty będą wolne od naturalnych wad materiałów i wykonania, które skutkowałyby nieprzydatnością Produktów do ich zastosowania jako materiał do pokryć.

WARUNKI GWARANCJI

Przy uwzględnieniu wszelkich innych warunków opisanych w niniejszej Gwarancji, Gwarancja niniejsza obowiązuje i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy ściśle spełniony został każdy z następujących warunków: Produkty były i są przechowywane, zamontowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami załączonymi do Produktów oraz zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi w branży oraz ze wszelkimi innymi zaleceniami udzielonymi przez Cembrit Sp. z o.o.

Cembrit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione na skutek nieprawidłowego, nieodpowiedniego lub niewłaściwego przechowywania, montażu lub konserwacji Produktów. W celu dochodzenia praw z niniejszej Gwarancji niezbędne jest przedstawienie dokumentu stanowiącego dowód zakupu Produktów. Dla swej ważności, dowód zakupu musi również wskazywać datę dostawy Produktów do Dystrybutora. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej Gwarancji ograniczona jest do wysokości wartości Produktów wskazanej na dowodzie zakupu.

Niniejszą Gwarancją objęte są jedynie wady naturalne Produktów. Gwarancja nie obejmuje między innymi:

1. szkód wynikających z nieprawidłowego użycia lub obchodzenia się z Produktami przez podmioty inne niż Cembrit Sp. z o.o.
2. szkód wynikających z konstrukcji dachu lub elewacji
3. szkód wynikających z zastosowania farb, rozpuszczalników lub innych substancji czyszczących, przez podmioty inne niż Cembrit Sp. z o.o.
4. szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
5. szkód spowodowanych przez agresywne warunki atmosferyczne.

W przypadku zgłoszenia przez Właściciela roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji Cembrit Sp. z o.o. musi mieć zapewniony dostęp do Produktów w celu ich zbadania i, odpowiednio do zaistniałych potrzeb zastosowania środków zaradczych.

ŚRODKI ZARADCZE

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, w przypadku wystąpienia wady objętej niniejszą Gwarancją, Cembrit Sp z o.o. może według własnego uznania:

1. naprawić wadliwe Produkty lub
2. zapewnić produkty zamienne o podobnej specyfikacji w ilości zgodnej z liczbą wadliwych Produktów, lub
3. wymienić Produkty (wymiana obejmuje niezbędne związane z nią prace) lub
4. w przypadku odbarwienia się Produktów objętego niniejszą Gwarancją, przywrócić naturalny kolor poprzez poddanie (na miejscu) odbarwionego

obszaru działaniom mającym na celu uzyskanie, przy zastosowaniu rozsądnej odległości, wrażenia elewacji jednolitej kolorystycznie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Cembrit Sp. z o.o. nie ponosi wobec Właściciela odpowiedzialności umownej, ustawowej ani innej w związku z:

1. jakimkolwiek rodzajem pośredniej lub wynikowej straty bądź szkody;
 2. stratą bądź szkodą na przedmiotach innych niż Produkt;
 3. stratą bądź szkodą spowodowaną przez lub wynikającą z projektu, wykonania, metody mocowania lub innych czynników, które leżą po stronie innych podmiotów niż Cembrit Sp. z o.o.;
 4. wszelkimi radami, oświadczeniami oraz zaleceniami udzielonymi przez Cembrit Sp. z o.o., jej pośredników, dystrybutorów, wykonawców, zleceniobiorców lub inne podmioty, o ile nie zostały one potwierdzone pisemnie przez Cembrit Sp. z o.o.;
 5. wszelkimi wadami Produktów lub innymi stratami bądź szkodami spowodowanymi przez jakiegokolwiek czynniki pozostające poza kontrolą Cembrit Sp. z o.o., włączając w to bez ograniczeń uderzenie pioruna, nadzwyczajne warunki pogodowe, siłę wyższą lub inne.
-

PROCEDURA ZGŁASZANIA WAD

Każda wada musi zostać zgłoszona Cembrit Sp. z o.o. w formie pisemnej, niezależnie od okoliczności, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu, kiedy stanie się ona zauważalna. Zgłoszenie wady musi wskazywać, gdzie Produkty są zamontowane oraz zawierać szczegółowe informacje na temat zgłaszanych wad, jak i wszelkie inne informacje, które mogą być pomocne dla rozpatrzenia zgłoszenia. Ponadto, Cembrit Sp. z o.o. musi mieć zapewniony pełny dostęp do Produktów w celu ich zbadania. Cembrit Sp. z o.o. podejmie ostateczną decyzję co do tego, czy Produkt posiada wadę objętą niniejszą Gwarancją.

Cembrit Sp. z o.o. dokona badania Produktów na własny koszt. W przypadku, gdy Cembrit Sp. z o.o. uzna, że Produkty nie są obciążone wadą objętą niniejszą Gwarancją, Właściciel zobowiązany będzie zwrócić Cembrit Sp. z o.o. uzasadnione koszty poniesione przez Cembrit Sp. z o.o..

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsza Gwarancja podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami niniejszej Gwarancji, które nie zostaną rozwiązane polubownie, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Cembrit Sp. z o.o. .

Żadne roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Gwarancją nie mogą zostać poddane jurysdykcji sądów, po upływie terminów określonych w niniejszej gwarancji, w części „Okres i Zakres Gwarancji”.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z postanowień, lub jakakolwiek część któregośkolwiek z postanowień niniejszej Gwarancji okaże się nieważna, niezgodna z prawem lub z innych powodów niewykonalna, to postanowienie bądź część postanowienia nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Gwarancji.

PRAWA KONSUMENTA

Niniejsza Gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza praw wynikających z obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

Skontaktuj się z nami



CEMBRIT

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18

02-829 Warszawa
Polska

Tel +48 22 395 72 80
NIP: 525 191 53 95

biuro@cembrit.pl
www.cembrit.pl